

GHOST 6S

Jusqu'à 75% de transparence

INSTALLATION FIXE








Haute Iuminosité



Transparence



White Face

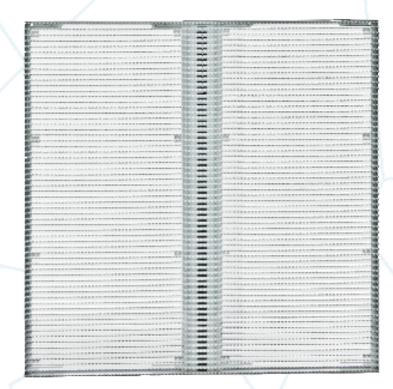



Distribution pour l'Europe - VISUALL Group

Siège social : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE

N° Vert 10 805 69 40 40 AMPL CHATLIF SEMISUM KOSTE FIZE COntact@pixelight.fr www.pixelight.fr

Avantages



Les dalles LED transparentes GHOST bénéficient d'une excellente définition vidéo et sont pleinement adaptées à l'utilisation publicitaire derrière les espaces vitrés.


De conception simple et modulaire, les panneaux GHOST peuvent être facilement suspendus ou superposés au sol (accessoires en option).

Elles bénéficient d'un règlage de luminosité automatique et d'une maintenance facile.

Jusqu'à 80% de transparence pour un résultat impressionnant, lumineux et laissant entrer la lumière naturelle dans le bâtiment.









Applications

La gamme GHOST est préconisée pour une utilisation intérieure fixe.

Favorisant la luminosité, ce produit bénéficie d'une conception idéale pour une installation en vitrine et devanture de magasin ; il offrira à votre espace de travail, le passage d'une lumière naturelle tout en développant votre communication extérieur.



Transparence élevée et haute luminosité



La conception des dalles GHOST,vous offre une transparence idéale jusqu'à 75% pour une luminosité atteignant plus de 6 000 nits. Ce produit est parfait pour une utilisation en vitrine favorisant le passage de la lumière naturel dans votre espace commercial.

Distribution pour l'Europe - VISUALL Group



Spécifications

| | Modéle | Unité | GHOST 6S |
|--|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | Pitch | - | X= 6.25 Y= 9.375 |
| | Transparence | - | 68% |
| | Type de LED | - | SMD 3528 |
| | Luminosité | nits | 6 300 |
| | Taille de la dalle | mm | 600x600 |
| | Résolution par dalle | pix/dalle | 96x96 |
| | Densité pix/m² | pix/m² | 17 067 |
| | Fréquence de rafraîchissement | Hz | 900 |
| | Puissance MOY/MAX | W/m² | 270/780 |
| | Finition | - | Aluminium |
| | Angle de vue | - | Horizontal 130° / Vertical 130° |
| | Protection | - | IP44 |
| | Poids | Kg | 5.2 |
| | Drive Mode | - | Static |
| | | | |





