


# LITECOM 15 OUT

La solution transparente Outdoor

INSTALLATION FIXE

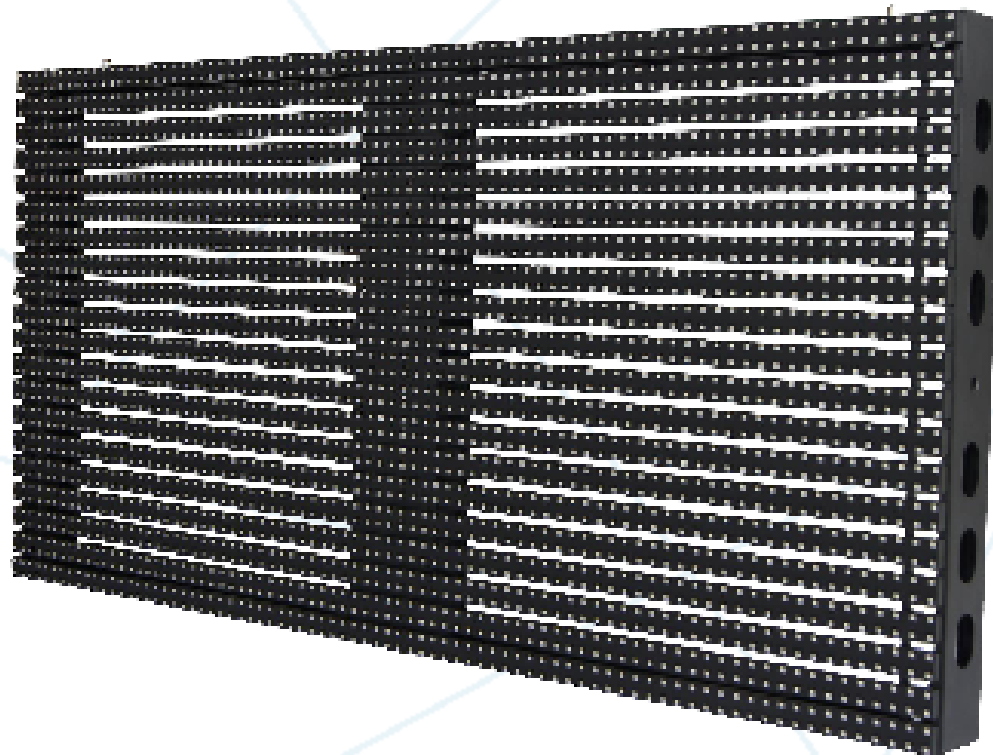


Outdoor



Haute  
Luminosité



Montage  
Rapide



Transparence



White Face



Front Access  
Service

## Avantages




### Technologie SMD

La technologie de LED SMD offre un angle de vue exceptionnel permettant d'augmenter la jauge de vos spectateurs avec plus de 120° d'angle de vue horizontal et 55° vertical.

Vous profiterez d'une expérience saisissante quelle que soit votre place.

### Avantages clés

- Structure en acier semi-transparente
- Maintenance par l'avant
- Produit léger et maniable
- Facilité d'installation grâce à sa structure amovible.
- Laisse entrer la lumière dans le bâtiment

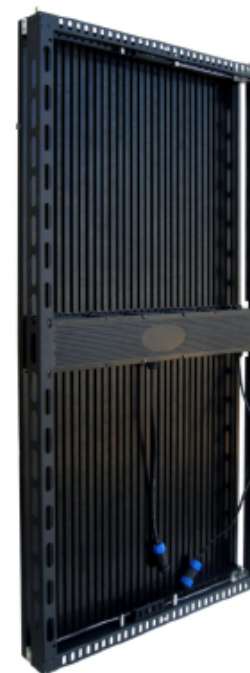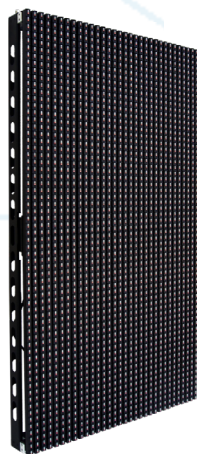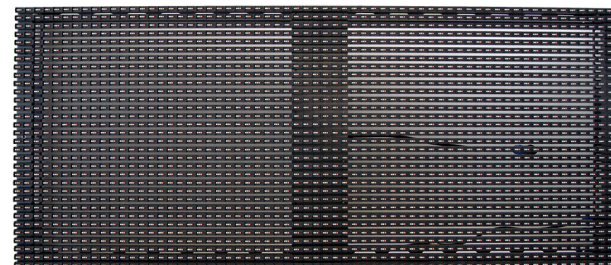

## Applications

La gamme LITECOM est préconisée pour une utilisation extérieure.

Ce produit transparent outdoor conviendra parfaitement pour un usage au grand air même par jour de grand soleil. Sa structure adaptée pour une installation fixe en suspension ou empilage, vous permettra une pose sur vos bâtiments des plus simple et des plus esthétique.

## Spécifications

| Modèle                        | Unité          | LITECOM 15 OUT                 |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Pitch                         | -              | 15                             |
| Type de LED                   | -              | DIP 346                        |
| Luminosité                    | nits           | 8 600                          |
| Taille du module              | mm             | 1000x30                        |
| Taille de la dalle            | mm             | 1200x600x90.5                  |
| Résolution par module         | pix/<br>module | 80x2                           |
| Densité pix/m²                | pix/m²         | 4 444                          |
| Fréquence de rafraîchissement | Hz             | 4 800                          |
| Puissance MOY/MAX             | W/m²           | 220/380                        |
| Finition                      | -              | Aluminium                      |
| Angle de vue                  | -              | Horizontal 120° / Vertical 55° |
| Protection                    | -              | IP65/IP65                      |
| Poids                         | Kg             | 18.5                           |
| Drive Mode                    | -              | Static                         |
| Durée de vie                  | H              | >80 000 H                      |
| Température de fonctionnement | °C             | -20°~+50°                      |

