


LITECOM 18 OUT

La solution transparente Outdoor

INSTALLATION FIXE

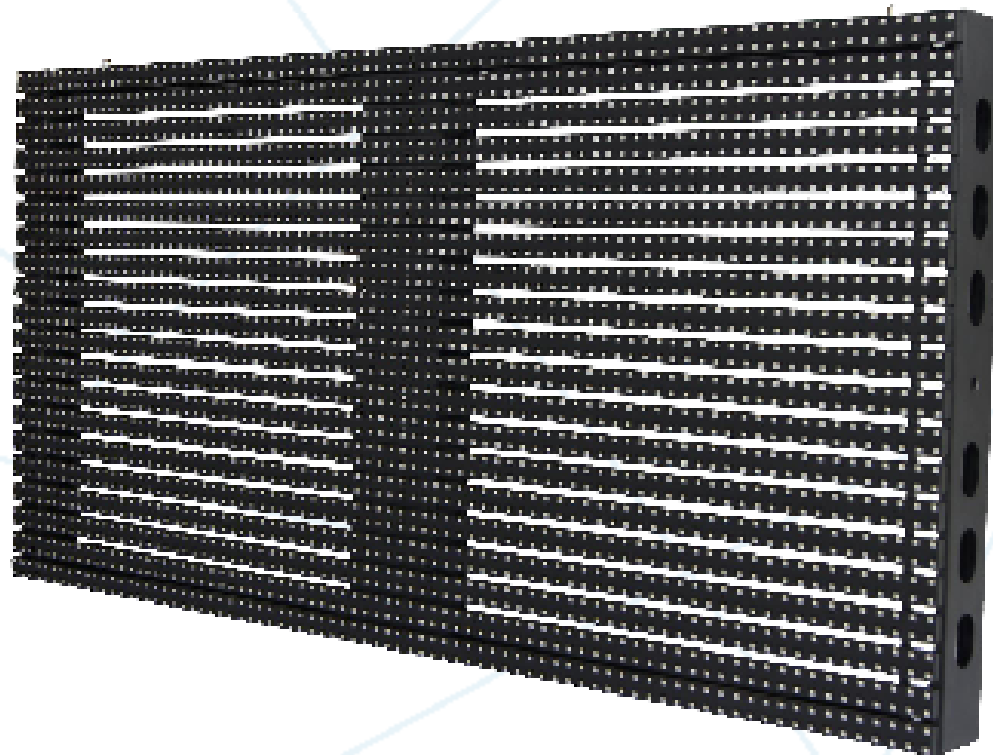


Outdoor



Haute
Luminosité



Montage
Rapide



Transparence



White Face



Front Access
Service

Avantages



Technologie SMD

La technologie de LED SMD offre un angle de vue exceptionnel permettant d'augmenter la jauge de vos spectateurs avec plus de 120° d'angle de vue horizontal et 55° vertical.

Vous profiterez d'une expérience saisissante quelle que soit votre place.

Avantages clés

- Structure en acier semi-transparente
- Maintenance par l'avant
- Produit léger et maniable
- Facilité d'installation grâce à sa structure amovible.
- Laisse entrer la lumière dans le bâtiment

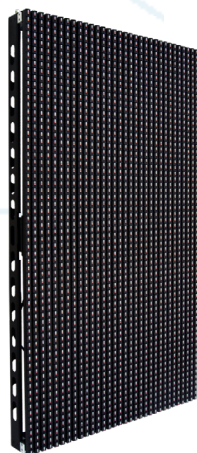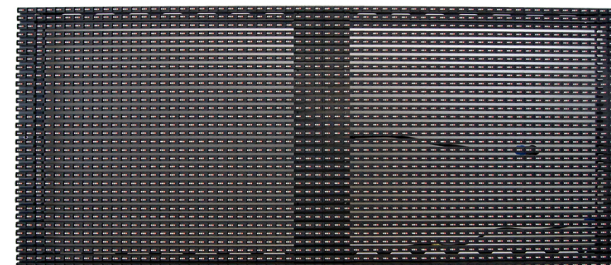

Applications

La gamme LITECOM est préconisée pour une utilisation extérieure.

Ce produit transparent outdoor conviendra parfaitement pour un usage au grand air même par jour de grand soleil. Sa structure adaptée pour une installation fixe en suspension ou empilage, vous permettra une pose sur vos bâtiments des plus simple et des plus esthétique.

Spécifications

Modèle	Unité	LITECOM 18 OUT
Pitch	-	18.75
Type de LED	-	DIP 346
Luminosité	nits	8 100
Taille du module	mm	18.75x1200
Taille de la dalle	mm	600x1200x93.44
Résolution par module	pix/ module	1x64
Densité pix/m²	pix/m²	2 844
Fréquence de rafraîchissement	Hz	4 800
Puissance MOY/MAX	W/m²	140/380
Finition	-	Aluminium
Angle de vue	-	Horizontal 120° / Vertical 55°
Protection	-	IP65/IP65
Poids	Kg	17.5
Drive Mode	-	Static
Durée de vie	H	>80 000 H
Température de fonctionnement	°C	-20°~+50°