


LITECOM 25 OUT

La solution transparente Outdoor

INSTALLATION FIXE

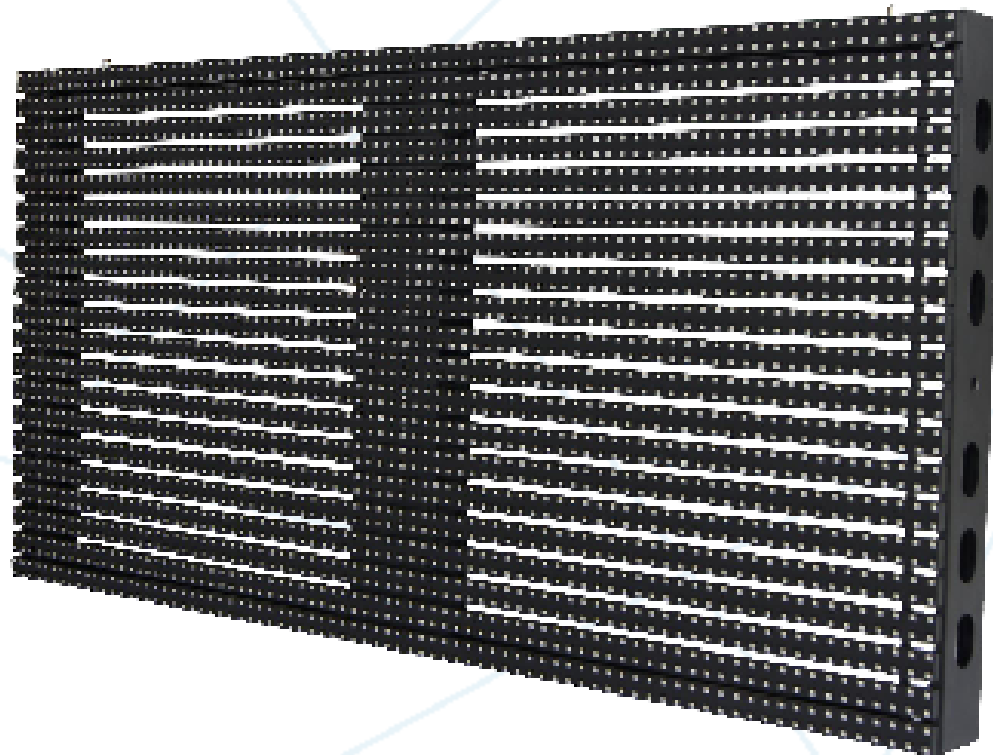


Outdoor



Haute
Luminosité



Montage
Rapide



Transparence



White Face



Front Access
Service

Avantages




Technologie SMD

La technologie de LED SMD offre un angle de vue exceptionnel permettant d'augmenter la jauge de vos spectateurs avec plus de 120° d'angle de vue horizontal et 55° vertical.

Vous profiterez d'une expérience saisissante quelle que soit votre place.

Avantages clés

- Structure en acier semi-transparente
- Maintenance par l'avant
- Produit léger et maniable
- Facilité d'installation grâce à sa structure amovible.
- Laisse entrer la lumière dans le bâtiment

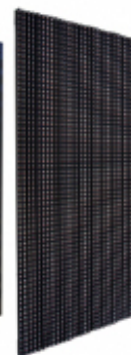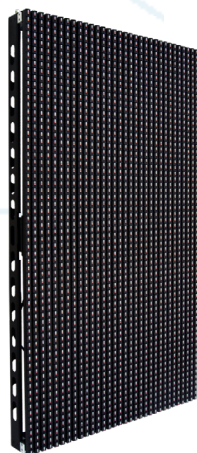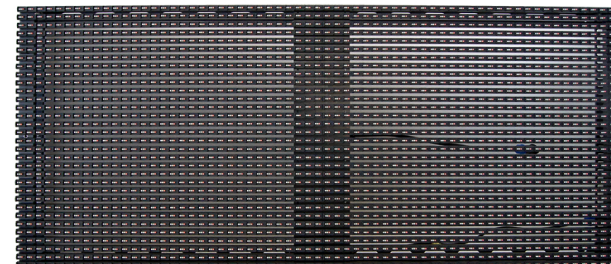

Applications

La gamme LITECOM est préconisée pour une utilisation extérieure.

Ce produit transparent outdoor conviendra parfaitement pour un usage au grand air même par jour de grand soleil. Sa structure adaptée pour une installation fixe en suspension ou empilage, vous permettra une pose sur vos bâtiments des plus simple et des plus esthétique.

Spécifications

Modèle	Unité	LITECOM 25 OUT
Pitch	-	25
Type de LED	-	DIP 346
Luminosité	nits	6 600
Taille du module	mm	1600x25
Taille de la dalle	mm	1600x1000x92.44
Résolution par module	pix/ module	60x1
Densité pix/m²	pix/m²	1 600
Fréquence de rafraîchissement	Hz	4 800
Puissance MOY/MAX	W/m²	100/380
Finition	-	Aluminium
Angle de vue	-	Horizontal 120° / Vertical 55°
Protection	-	IP65/IP65
Poids	Kg	30
Drive Mode	-	Static
Durée de vie	H	>80 000 H
Température de fonctionnement	°C	-20°~+50°

