

PIXART 5 BF

Vivez l'expérience HD Indoor

RENTAL INDOOR



IN

Indoor

BF

Black Face

FAS

Front Access
Service

Avantages

Technologie SMD

La technologie de LED SMD offre un angle de vue exceptionnel permettant d'augmenter la jauge de vos spectateurs avec plus de 150° d'angle de vision H+V. Vous profiterez d'une expérience saisissante quelle que soit votre place

Maintenance aisée, modules magnétiques

Les modules magnétiques de la gamme PIXART bénéficient d'une maintenance Front Access (maintenance par l'avant) et arrière sans outils. L'intervention de maintenance en est optimisée, pratique et rapide.



Contraste élevé et haute luminosité

En combinant des masques de première qualité, en finition mat et une encapsulation de premier ordre de nos LED Black Face, vous profitez d'images à couper le souffle avec un contraste saisissant tout en conservant une haute luminosité et une fréquence de rafraîchissement digne des plateaux de télévision (3840Hz).

Options

Tous les produits de la gamme PIXART Indoor & Outdoor s'adaptent à vos besoins et disposent de nombreuses options :

- Customisation des châssis
- Type de LED
- Calibration automatique (mémoire dans le module)
- Module avec vis
- Choix de l'O.S.
- Etc...

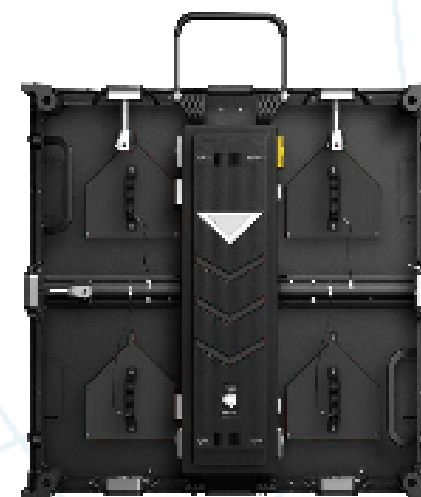

Applications

La gamme PIXART BF est préconisée pour une utilisation intérieure.

Les modules intègrent par défaut des LED BF. Ce produit haut de gamme conviendra parfaitement pour un usage en studio de télévision, parc de location (événementiel, spectacles, concerts...).

Spécifications

Modèle	Unité	PIXART 5 BF FAS
Application	-	Indoor
Pitch	-	4.8
Type de LED	-	SMD 3528 black face
Luminosité	nits	1 200
Taille du module	mm	250x250x20
Taille de la dalle	mm	500x500x90
Résolution par module	pix/ module	52x52
Densité pix/m²	pix/m²	43 265
Fréquence de rafraîchi.	Hz	3 840
Puissance MOY/MAX	W/m²	120/400
Matériel	-	Aluminium
Angle de vue	-	Horizontal 150° / Vertical 150°
Protection	-	IP20/IP20
Poids	Kg	9
Drive mode	-	1/13 Scan
Température	°C	-20°~+50°
Durée de vie	H	>100 000