


FIXART Serie

Le Sur Mesure HD Outdoor

INSTALLATION FIXE

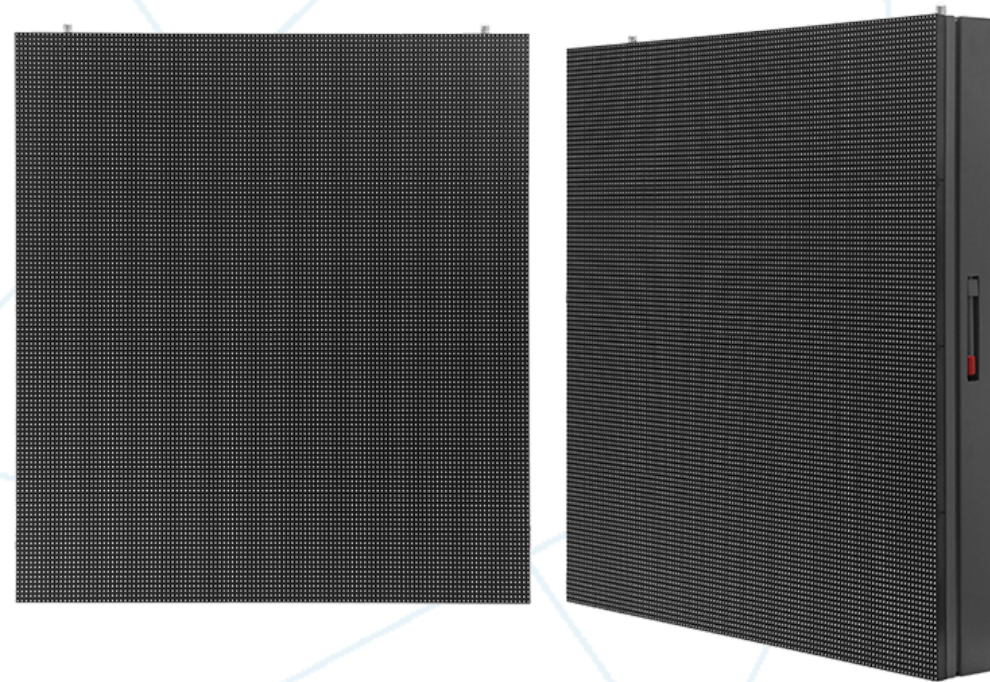

OUT

Outdoor

FAS

Front Access
Service

WF

White Face

BF

Black Face
en option

2Y

Caractéristiques garanties 2 ans
à partir de la date d'édition du
catalogue.

Avantages

Technologie SMD - NG

Les leds SMD dernières générations (19/21 - 24/24 - 27/27) combinent haute résolution et couleur éclatante.

L'angle de vue en est optimisé permettant d'augmenter la jauge de votre audience.

La technologie LED DIP virtuelle sera adaptée sur de plus grandes distances avec une conception fiable et économique.

Maintenance de haut niveau

Les modules FAS permettent un accès rapide par l'avant afin d'effectuer les opérations de maintenance.

Le châssis de la dalle est customisable selon l'implantation de votre écran :

Installé contre un mur : Châssis sans porte arrière.

Intégré dans du mobilier urbain : Accès par l'avant et l'arrière possible.

Performances et haute luminosité

Les dalles FIXART bénéficient de performances dignes des meilleurs écrans avec une luminosité > 6000 nits, une fréquence de rafraîchissement > 3840 Hz ou encore une conception modulaire (personnalisation de la dimension selon la taille des modules).

Les performances énergétiques ne sont pas en reste ; en effet, dotées d'alimentation de dernière génération, l'utilisation 24h/24 vous apportera fiabilité et économies d'énergie.

Les châssis sont totalement customisables selon : la taille, les matériaux (Aluminium ou Acier), et le type de maintenance.

Applications

La gamme FIXART est préconisée pour une utilisation fixe en extérieur.


Ses panneaux vidéo de première qualité intégrés dans des mobiliers urbain ou sur un bâtiment conviendront pour un usage publicitaire, l'affichage sportif, espaces de loisirs, centres commerciaux, concessions automobile...



Dalle



Module

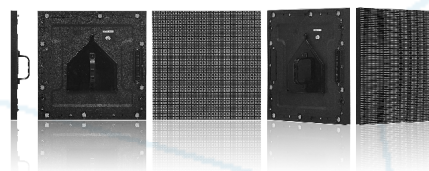

Spécifications

| Modèle | Unité | FIXART 3 OUT | FIXART 4 OUT | FIXART 5 OUT | FIXART 6 OUT |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pitch | - | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 6.25 |
| Application | - | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
| Type de LED | - | SMD 1921 | SMD 2424 | SMD 2727 | SMD 2727 |
| Luminosité | nits | WF 5 200 BF 4 700 | WF 6 200 BF 5 200 | WF 6 200 BF 5 200 | WF 6 200 BF 5 200 |
| Taille de la dalle | mm | 500x1000x160 | 500x1000x160 | 500x1000x160 | 500x1000x160 |
| Résolution par dalle | pix/dalle | 156x312 | 128x256 | 104x208 | 80x160 |
| Densité pix/m ² | pix/m ² | 97 344 | 65 536 | 43 265 | 25 600 |
| Fréquence de rafraîchissement | Hz | 1 920 | 3 840 | 3 840 | 3 840 |
| Puissance MOY/MAX | W/m ² | 300/930 | 300/930 | 300/930 | 300/930 |
| Finition | - | Aluminium | | | |
| Angle de vision | - | Horizontal 150° / Vertical 150° | | | |
| Protection | - | IP65/IP54 | | | |
| Poids | Kg | 45/60 | 45/60 | 45/60 | 45/60 |
| Drive Mode | - | 1/13 | 1/8 | 1/7 | 1/5 |