


# SUNLITE 12.5 OUT

Customisez votre écran Outdoor

## INSTALLATION FIXE

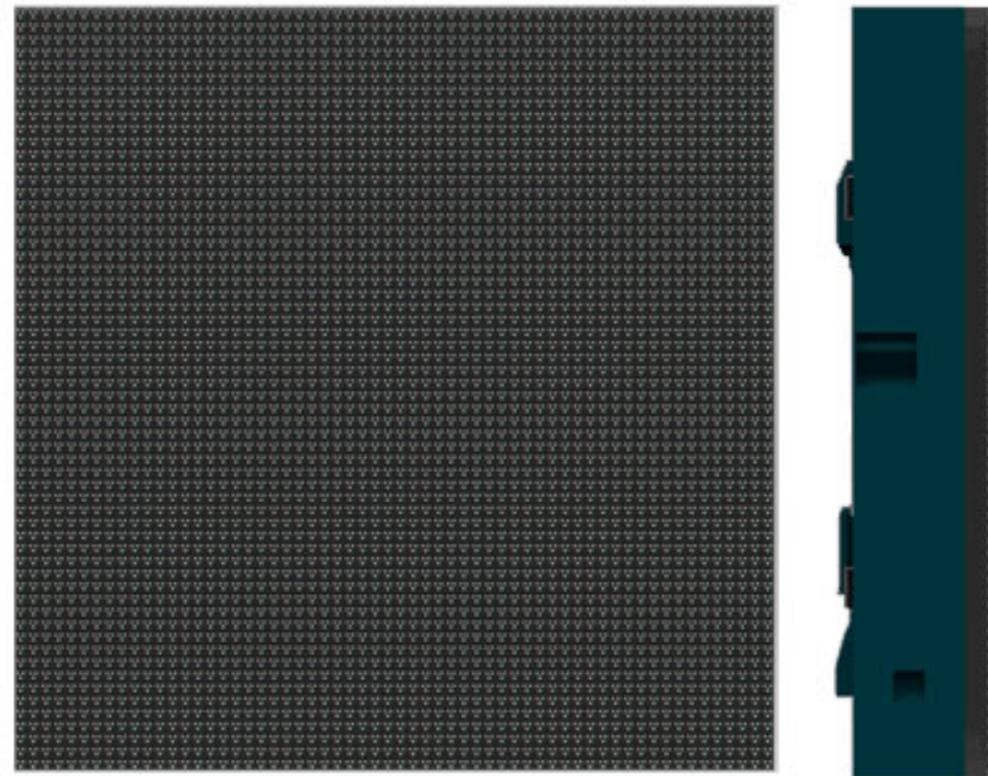

**OUT**

Outdoor



Haute  
Luminosité

**WF**

White Face

**2Y**

Caractéristiques techniques  
garanties 2 ans à partir de la date  
d'édition du catalogue.

## Avantages

### Des couleurs éclatantes

Les LED SMD de dernière génération offrent un angle de vue exceptionnel permettant d'augmenter la jauge de votre audience avec plus de 150° d'angle de vue horizontalement et 80° verticalement.

Vous profiterez d'une excellente performance de couleur quelle que soit votre place.

La conception des modules, l'intégration des masques et l'utilisation de LED premier tri permettent d'obtenir des couleurs vives et uniformes, un contraste élevé ; pour une profondeur d'images à couper le souffle.

### Performances énergétiques efficaces

Les panneaux SUNLITE sont dotés d'alimentations performantes et d'une électronique optimisée permettant ainsi une utilisation 24h/24 et un coût d'exploitation économique en énergie.

La maintenance n'est pas en reste, avec un accès facile et rapide.

## Applications


La gamme SUNLITE est préconisée pour une utilisation extérieure en installation fixe.

Ces panneaux vidéo de première qualité conviendront parfaitement pour un usage publicitaire, affichage sportif, espace de loisirs, centre commercial, concession automobile...intégrés dans du mobilier urbain ou sur un bâtiment.

## Dalle



## Module



## Spécifications

Modèle	Unité	SUNLITE 12.5 OUT
Pitch	-	12.5
Type de LED	-	SMD 3535
Luminosité	nits	6 200
Taille du module	mm	192x192
Taille de la dalle	mm	800x900x160
Résolution par module	pix/ module	15x15
Densité	pix/m <sup>2</sup>	6 400
Fréq. de rafraîchi.	Hz	1 920
Puissance MOY/MAX	W/m <sup>2</sup>	160/500
Finition	-	Aluminium / Acier inoxydable
Angle de vue	-	H150° / V80°
Protection	-	IP65/IP54
Poids	Kg	25/35
Drive Mode	-	Static
Température	°C	-20~+60°
Durée de vie	H	>100 000