

SX 1500 SDI

LED Vidéo Processeur



Schéma

Description

LED SX1500 SDI est un processeur qui est développé pour les vidéos LED spécialisées dans le système d'affichage mural.

Avantages

Les mouvements de l'image sont adaptés et avancés. Il peut éliminer les traces de mouvements.

La sortie de l'image est plus claire, nette pour le signal de vidéo HD. Elle est riche en détail et en couleur, la qualité de l'image dans l'écran est en progression ; cela accentue l'image.

La technologie 3D permet de réduire les bruits et accorde intelligemment la luminosité des couleurs et le contrôle de la technologie, qui sert à la qualité de l'image de l'écran LED.

Fonction

LED SX15000 SDI est approprié pour les installations permanentes telles que la diffusion de surveillance, la présentation de surveillance, les centres de contrôles, les stade etc...



Plein / En parti

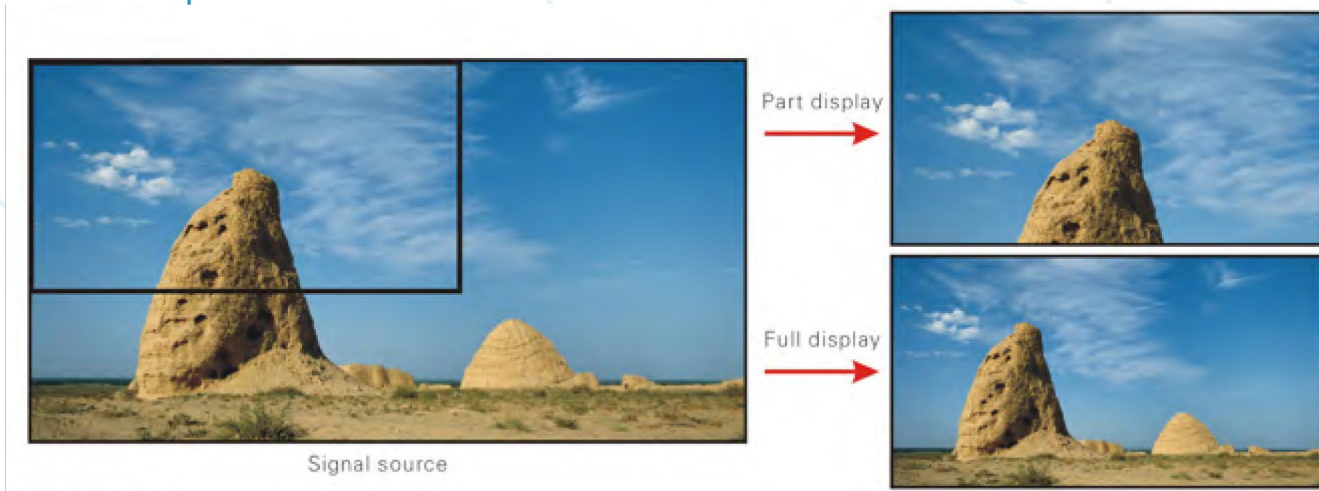


Image coupée



Inputs

Ports	No	Résolution Spécialisation
AV	2	PAL,NTSC,SECAM
S-VIDEO	1	PAL,NTSC,SECAM
CVBS	1	480i/p,576i/p,720p,1080i/p
VGA	1	VESA
DVI	1	VESA
HDMI	1	HDMI 1,3
SDI*	1	480i,576i,720p,1080i/p(3G SDI)

Outputs

Ports	No	Résolution Spécification
VGA	1	1024x768/60Hz
VGA	1	1280x1024/60Hz
VGA	1	1440x900/60Hz
VGA	1	1600x1200/60Hz
VGA	1	1920x1080/60Hz/50Hz
DVI	1	1920x1200/60Hz
SDI loop*	1	480i,576i,720p,1080i/p(3G SDI)

Optimal*

Specification

Alimentation Electrique	100-240 AC 50/60Hz
Consommation d'Energie	200W
Température d'utilisation	0-45°C
Dimension Produit (LxWxH)	480,0x240,5x55,0mm
Dimension Emballage(LxWxH)	555,0x395,0x0,125,0mm
Poids Net	3,0Kg
Poids Brut	4,3Kg

Indication du produit

Numéro de l'objet	Description
SX 1500 SDI	Basic