

SX 2000 HD

LED Vidéo Processeur



Avantages



LED SX 2000 HB est un processeur vidéo de haute performance. Il s'utilise intelligemment, la LED intègre les raccordements technologiques, l'utilisateur a juste besoin de paramétrer pour réaliser l'éclisse de l'écran LED.

L'unique synchronisation qui suit à cette technologie garantie une image fluide et non disloquée. L'image est ainsi plus claire, plus fluide, plus puissante. Il prend en charge les signaux duos de l'image qui change le temps réel de traitement de donnée, mais aussi il peut supporter plusieurs modèles paramétrés, plusieurs machines en cascade et des sauvegardes.


Fonction

LED SX2000 HD est adapté pour les show, les conférences, les grands événements, les expositions, les commandes et les centres de surveillances.


- Image précise, claire, fluide, puissante
- Revêtement
- Eclissage

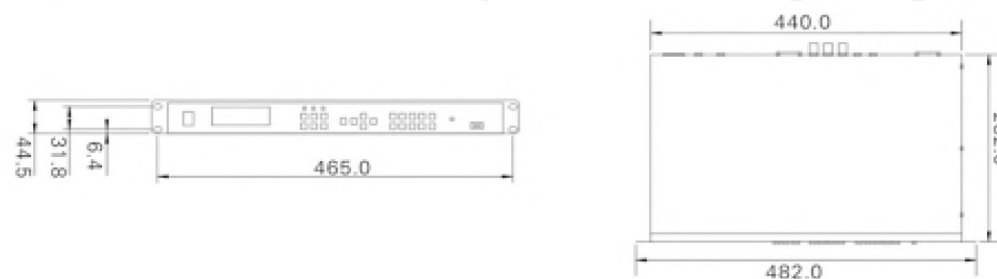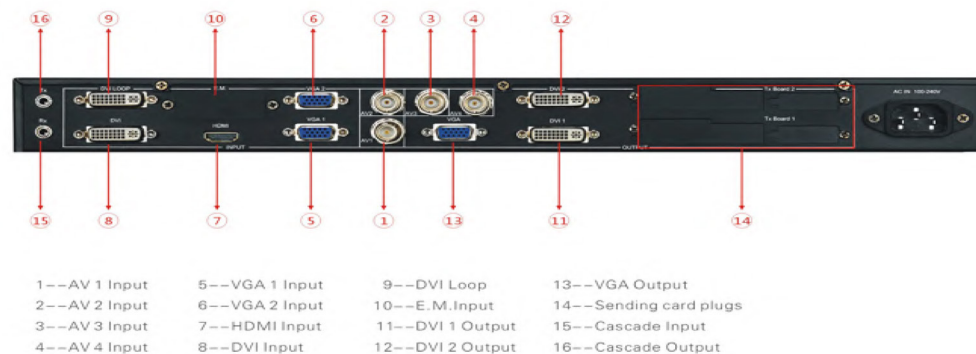

Raccordement continu

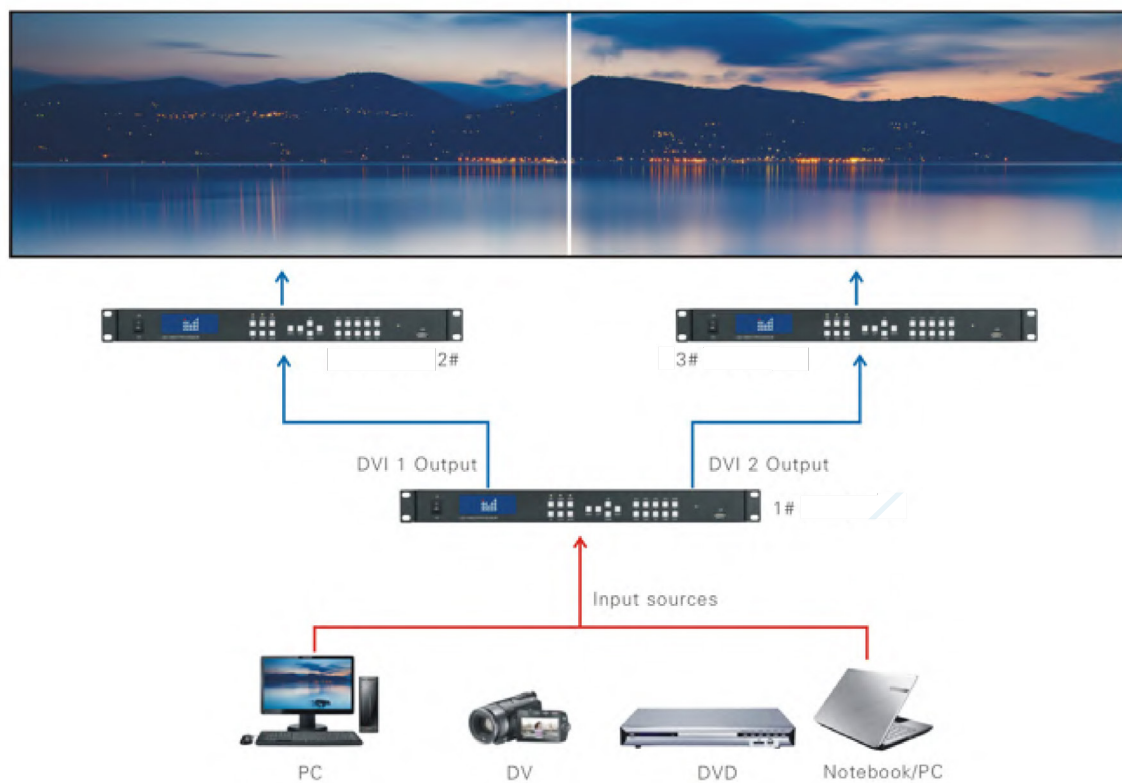

Schéma

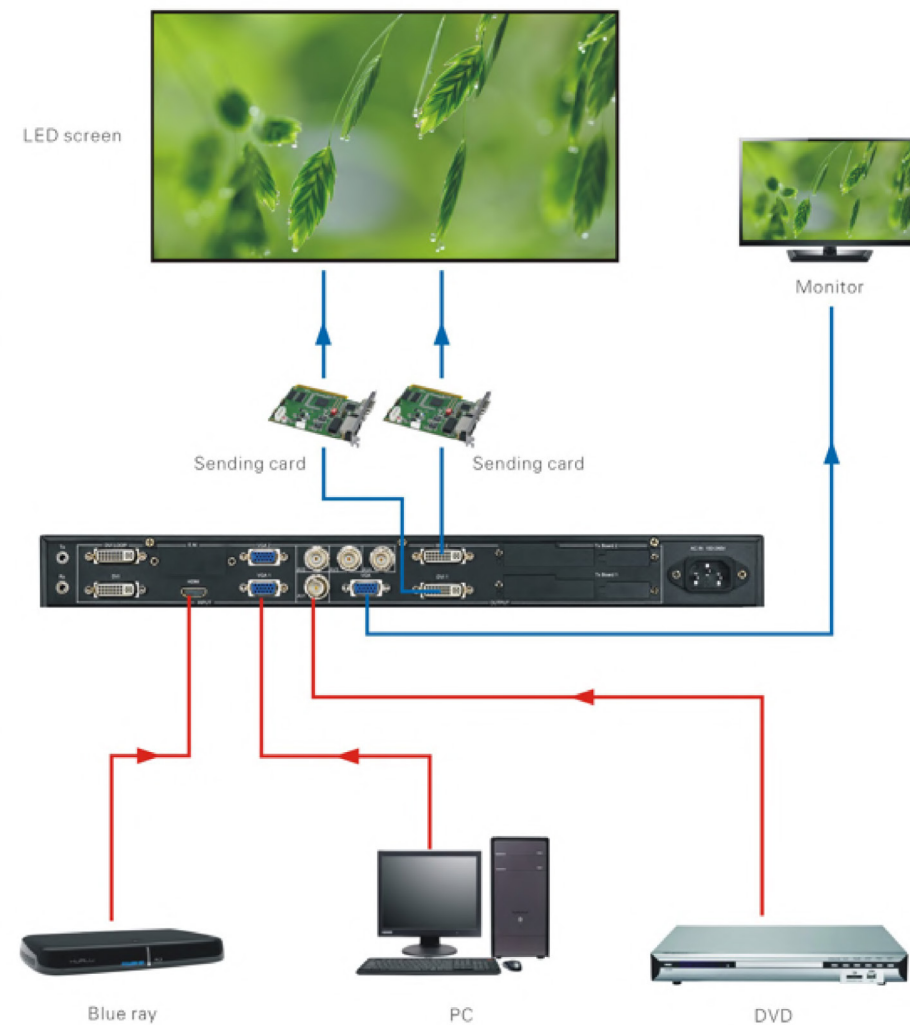

Inputs		
Ports	No	Résolution Spécialisation
AV	4	PAL,NTSC,SECAM
S-VIDEO	2	VESA
DVI	1	VESA (1080i)
HDMI	1	HDMI 1,3
SDI*	1	480i,576i,720p,1080i/p(3G SDI)
Outputs		
Ports	No	Résolution Spécification
DVI loop	1	Same as DVI input
VGA	1	1024x768/60Hz/75Hz/85Hz/100Hz/120Hz
DVI	2	1280x1024/60Hz 1440x900/60Hz
DVI	2	1680x1050Hz 1600x1200/60Hz
DVI	2	1600x1200/60Hz-Reduced
DVI	2	1920x1080/60Hz/50Hz 2560x816/60Hz
DVI	2	2048x640/60Hz 1920x1200/60Hz
DVI	2	2304x1152/60Hz 2048x1152/60Hz
DVI	2	1024x1280/60Hz 1536x1536/60Hz
SDI loop*	1	480i,576i,720p,1080i/p(3G SDI)
optimal*		
Specification		
Alimentation Electrique	100-240V AC 50/60Hz	
Consommation d'Energie	25W	
Température d'utilisation	0-45°C	
Dimension Produit (LxWxH)	482,0x282,0x44,5mm	
Dimension Emballage(LxWxH)	555,0x395,0x125,0mm	
Poids Net	3,5Kg	
Poids Brut	5,1Kg	
Indication du Produit		
Numéro de l'objet	Description	
SX 2000 HD	Basic	