

SX 2500 HD

LED Vidéo Processeur



Personnaliser entrée/sortie

Avantages

LED SX2500HD est une série qui possède une haute performance de couleur, le processeur de vidéo LED peut changé jusqu'à 16 fois d'effets incluant fade in/fade out, couper, changer et ainsi de suite.

Il peut customiser n'importe quelle DVI entrée possédant une haute résolution, qui approuve le système de stabilité. La customisation output est basée sur la haute spécification de l'écran LED pour atteindre l'effet de pixel à pixel concernant l'affichage.

L'intelligence harmonieuse d'éclissage technologique de la super taille de l'écran LED avec de multiples envoi de carte d'image d'éclissage. L'unique synchronisation suit la technologie et assure une image qui est fluide et non disloquée quand il y a une forte rapidité d'action.



LED screen resolution
2000 x 1000

DVI customized output resolution
2000 x 1000




DVI customized input resolution
2000 x 1000



Fonction


LED SX2500 HD est adapté pour les show, les conférences, les grands événements, les expositions, les commandes et les centres de surveillance.

- Support DP input
- Différent test de carte graphique
- Customisation DVI input resolution

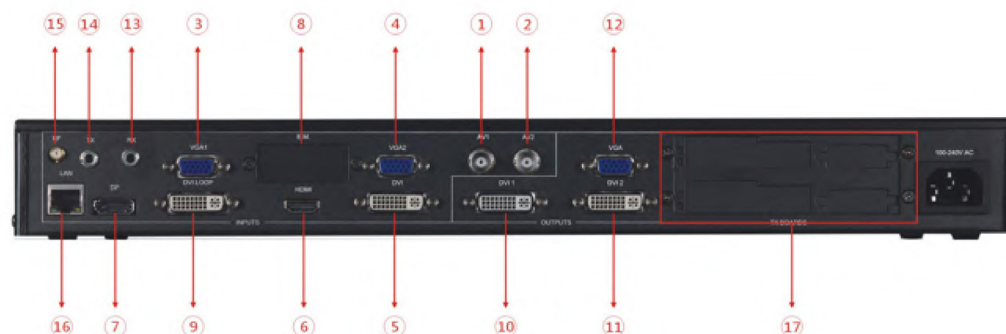


- | | | | | |
|----------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 1--AV 1 Input | 5--DVI Input | 9--DVI Loop | 13--Cascade Input | 17--Sending card plugs |
| 2--AV 2 Input | 6--HDMI Input | 10--DVI 1 Output | 14--Cascade Output | |
| 3--VGA 1 Input | 7--DP Input | 11--DVI 2 Output | 15--RF remote control | |
| 4--VGA 2 Input | 8--E.M.Input | 12--VGA Output | 16--LAN | |

Schéma

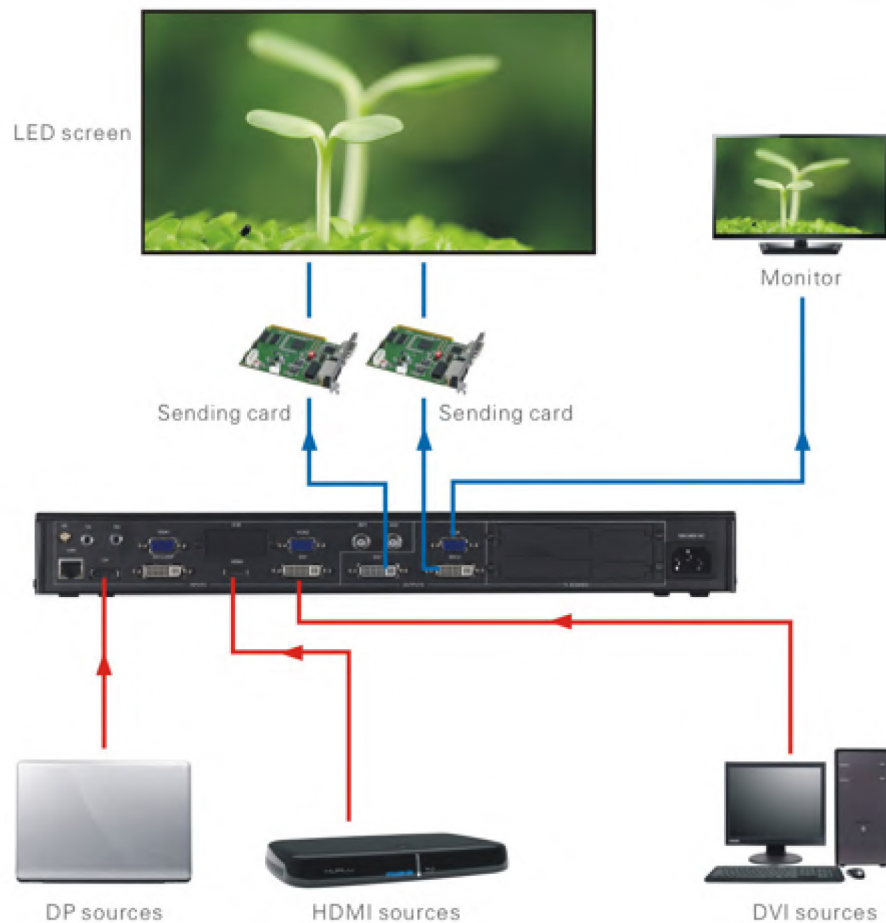

Un seul raccordement

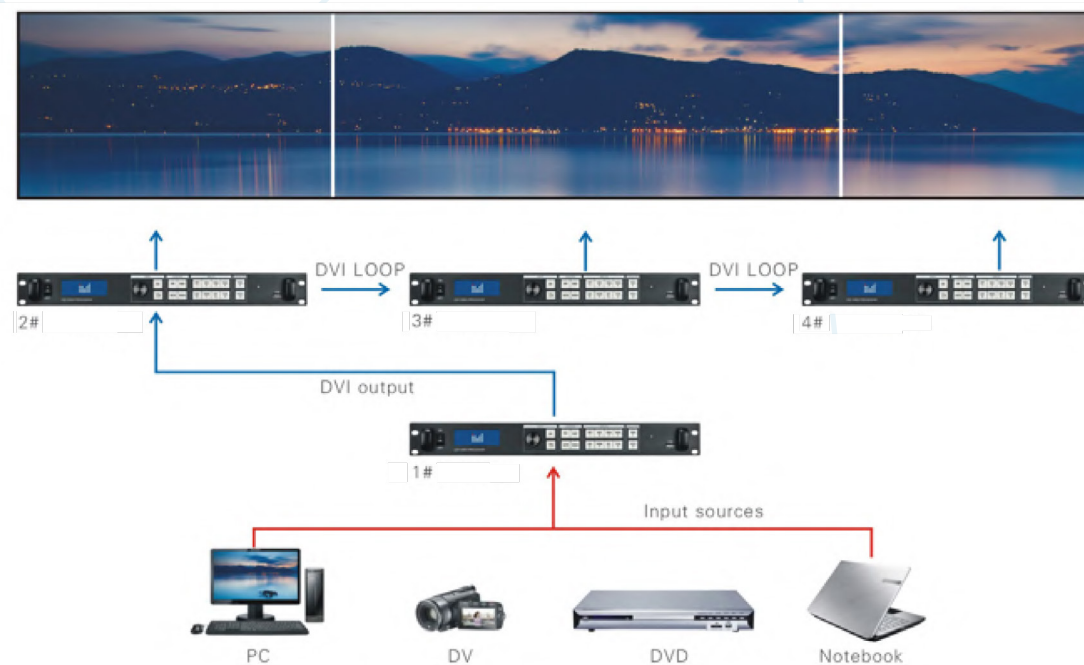

Inputs

Ports	No	Résolution Spécialisation
AV	2	PAL,NTSC,SECAM
VGA	2	VESA
DVI	1	VESA (1080i)
DP	1	DisplayPort1.1
HDMI	1	HDMI 1,3
SDI*	1	480i,576i,720p,1080i/p(3G SDI)

Outputs

Ports	No	Résolution Spécification
VGA	1	1024x768/60Hz/75Hz/85Hz/100Hz/120Hz
DVI	2	1280x1024/60Hz 1440x900/60Hz
DVI	2	1680x1050Hz 1600x1200/60Hz
DVI	2	1600x1200/60Hz-Reduced
DVI	2	1920x1080/60Hz/50Hz 2560x816/60Hz
DVI	2	2048x640/60Hz 1920x1200/60Hz
DVI	2	2304x1152/60Hz 2048x1152/60Hz
DVI	2	1024x1280/60Hz 1536x1536/60Hz
DVI	2	Customized output resolution :
DVI	2	Horizontal resolution:max.3840,min.640
DVI	2	Vertical resolution:max.1920,min.480
DVI loop	1	Same as DVI input
SDI loop*	1	480i,576i,720p,1080i/p(3G SDI)

*optimale

Specification

Alimentation Electrique	100-240V AC 50/60Hz
Consommation d'Energie	25W
Température d'utilisation	0-45°C
Dimension Produit (LxWxH)	483,0x288,0x54,5mm
Dimension Emballage (LxWxH)	555,0x395,0x125,0mm
Poids Net	2,6Kg
Poids Brut	4,1Kg

Indication du produit

Numéro de l'objet	Description
SX 2500 HD	Basic