

SX 3000 HD

LED Vidéo Processeur




Avantages

LED SX3000 UHD série est un vidéo processeur vidéo de haute performance, il y a différents branchements input et output ; incluant Dual Link DVI, DVI, HDMI, VGA et AV input branchement et branchement audio input & output.

LED SX3000 UHD série est un vidéo processeur qui supporte 4Kx2K input, il peut réaliser la graduation de pixel à pixel et la graduation de l'affichage avec la simplification de fonctionnement.

Il supporte plusieurs machines en cascades grâce à la customisation output résolution. DP output permet un changement harmonieux et une fonction de programme.


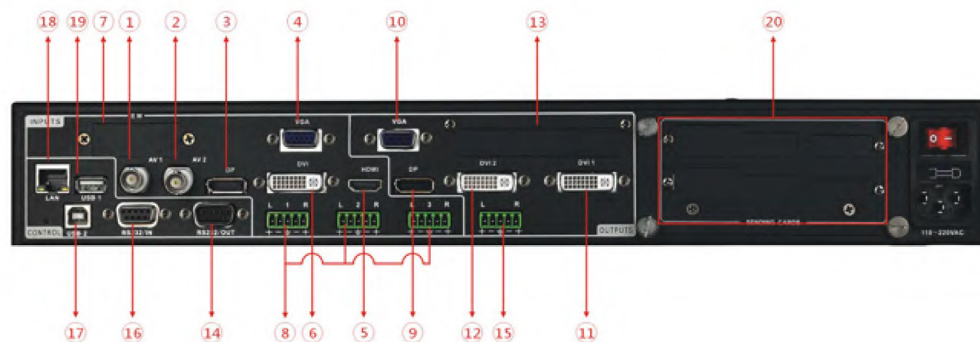


1--AV 1 Input	5--HDMI Input	9--DP Output	13--E.M. Output	17--PC control plugs
2--AV 2 Input	6--DVI Input	10--VGA Output	14--RS 232 Output	18--LAN
3--DP Input	7--E.M. Input	11--DVI 1 Output	15--Audio Output	19--USB for software upgrade
4--VGA Input	8--Audio Input	12--DVI 2 Output	16--RS 232 Input	20--Sending card plugs


Fonction

LED SX300 HD est adapté pour les show, les conférences, les grands événements, les expositions, les commandes et les centres de contrôle, les conférences de presses, les stades et aéroports.


- Supporte 4Kx2k
- Haute performance
- Dual Link DVI, DVI, HDMI, DP, VGA, AV input

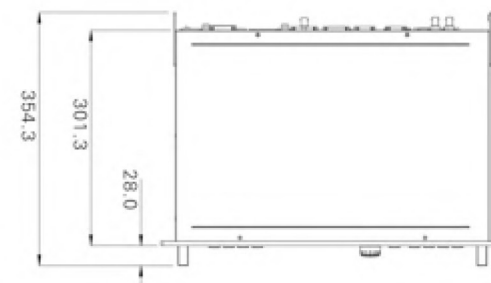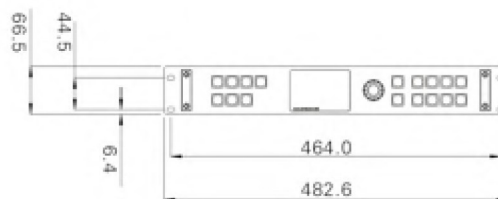


Schéma

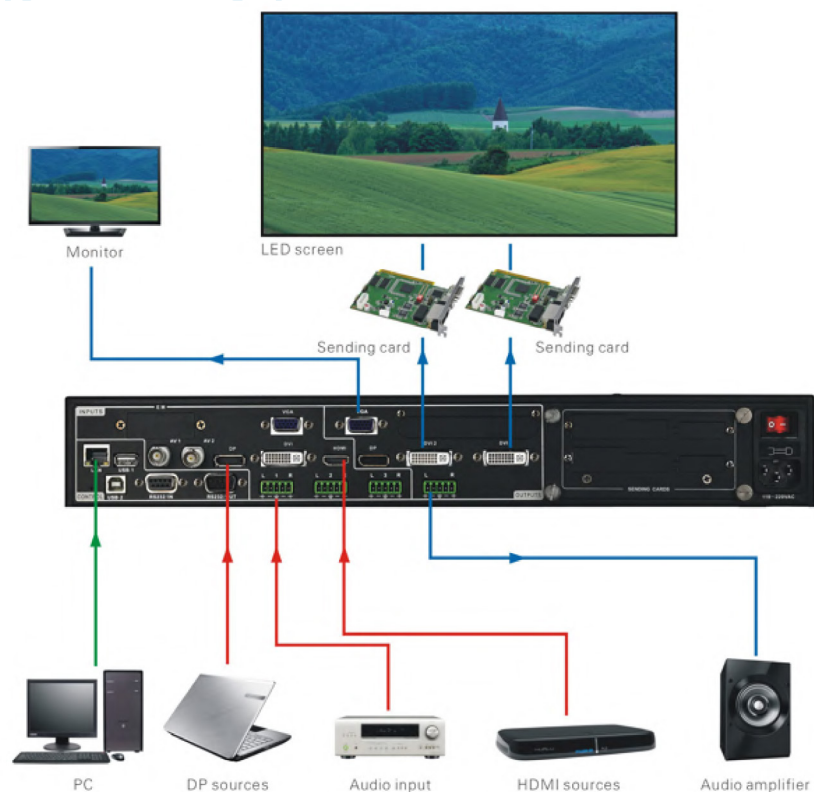

Un seul raccordement

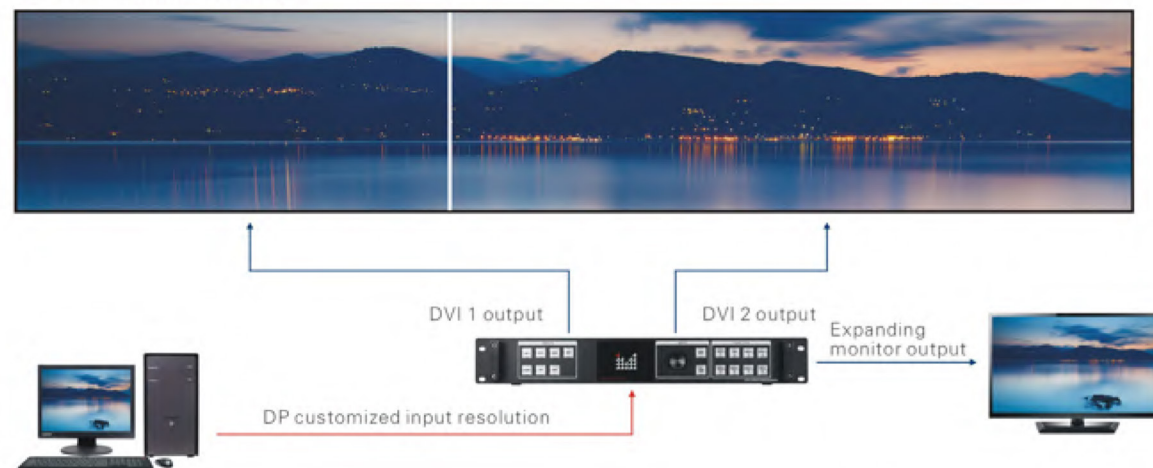

Multi raccordement

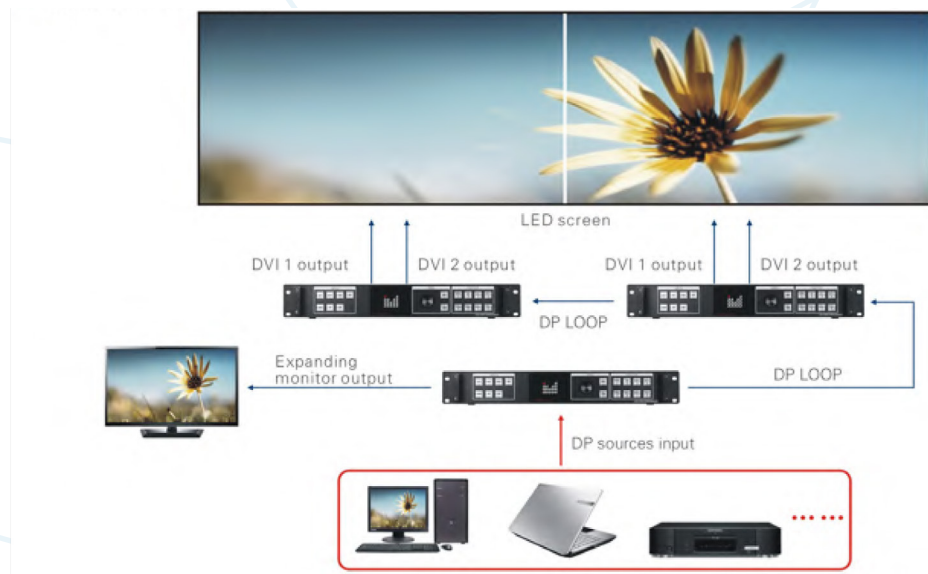

Inputs		
Ports	No	Résolution Spécialisation
AV	2	PAL NTSC SECAM
VGA	1	VESA
DVI	1	VESA
DP		DisplayPort1.1/1.2
HDMI	1	HDMI 1.3/1.4
SDI*	1	480i/60Hz 576i/50Hz 720p/60Hz 1080i/50Hz/60Hz 1080p/50Hz/60Hz(3G SDI)
Outputs		
Ports	No	Résolution Spécification
VGA	1	2Kx1K resolution:
VGA	1	1024x768/60Hz 1280x1024/60Hz 1280x720/50Hz/60Hz
VGA	1	1440x900/60Hz 1680x1050/60Hz 1600x1200/60Hz
DVI	2	1600x1200/60Hz-Reduced 1920x1080/60Hz/50Hz
DVI	2	1920x1200/60Hz 1024x1280/60Hz 1536x1536/60Hz
DVI	2	2Kx2K resolution:
(VGA+DVI)*	1	2560x1024/60Hz 2560x1600/60Hz 2560x1440/60Hz
(VGA+DVI)*	1	1080x3840/60Hz 3840x1080/60Hz 1920x1080/120Hz
DP	1	1920x1080/100Hz
DP	1	Customized output resolution:
DP	1	Horizontal resolution:max.3840
DP	1	Vertical resolution:3840
(VGA+DVI)*	1	1920x1080/60Hz 1280x1024/60Hz 1024x768/60Hz
SDI*	1	480i/59.94Hz 580i/60Hz 576i/50Hz 720p/50Hz
SDI*	1	720p/60Hz 1080i/50Hz 1080i/59.94Hz 720p/50Hz
SDI*	1	1080p/23.9Hz 1080p/24Hz 1080p/25Hz 1080p/29.9Hz
SDI*	1	1080p/30Hz 1080p/50Hz 1080p/59.94Hz 1080p/60Hz

*optimal

Spécification	
Alimentation Electrique	100-240V AC 50/60Hz
Consommation d'Energie	40w
Temperature	0-45°C
Dimension Produit (LxWxH)	482.6x301.3x66.8mm
Dimension Emballage (Lx-WxH)	555.0x430.0x145.0mm
Poids net	4.7Kg
Poids Brut	6.5Kg
Indication du produit	
Numéro de l'objet	Description
SX 3000 UHD	Basic